



Clause de non-responsabilité : Les images sont à titre démonstratif. Les caractéristiques et les accessoires des produits peuvent être différents, selon type et modèle d'appareil

Caractéristiques

Capacité	65 lt (2,30 Cu ft)
Dimensions (LxPxH)	cm 70x44x47 Dimensions internes (LxPxH) cm 47x37,5x35 (+compartiment 15x37,5x17); Poids kg 24
Structure et Isolation	Matériel plastifiée (anti-rouille) Int./Ext. ; épaisseur 40 mm
Porte	n.1 couvercle plein
Serrure mécanique à clé	
Aménagement intérieur	Nr 1 panier dim. cm. 46x36x32 (LxPxH) Nr. 2 câbles fournis en standard en fonction de l'alimentation souhaitée (prise allume-cigare et pour courant alternatif)
Contrôleur	Thermostat électronique numérique
Alarmes	Acoustiques et visuels de température
Réfrigération	Statique
Dégivrage	Manuel

Données électriques et opératives


Détails	<ul style="list-style-type: none">· Réfrigérante: R600a - libre de CFC· Tension d'alimentation: 12V/24V; 110V/240V/50Hz-60Hz· Consommation d'énergie/courant 12 Vcc 3,68 A· Courant d'appel: 31 W· Température ambient de travail: +10/+32 °C; humidité 60%
Conformité aux directives	2014/30/CE, 2014/35/CE et successives modifications et intégrations
Emballage	Carton sur palette Dim cm 80x60x63; Kg.32 Cage en bois sur palette, sur demande: dim. cm.85x57x69; Kg.45

Accessoires


Alimentateur 230V	+10/-20 °C
Enregistreur graphique de température	
Datalogger	

Mesures internes Réfrigérateurs portables

C29 dimensions en MM

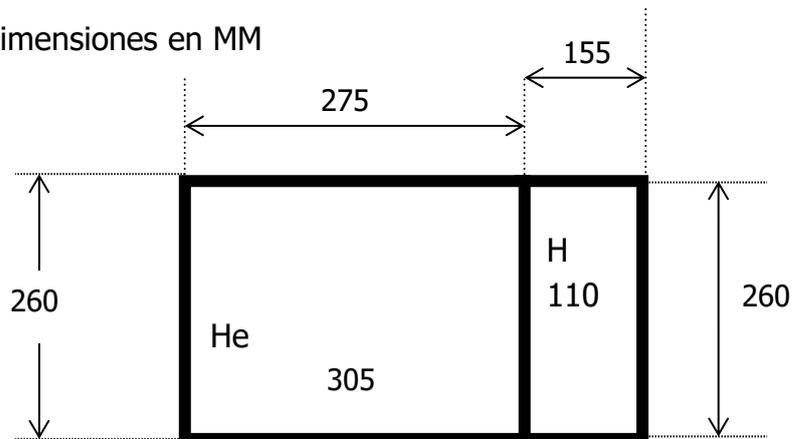

C41 dimensions en MM

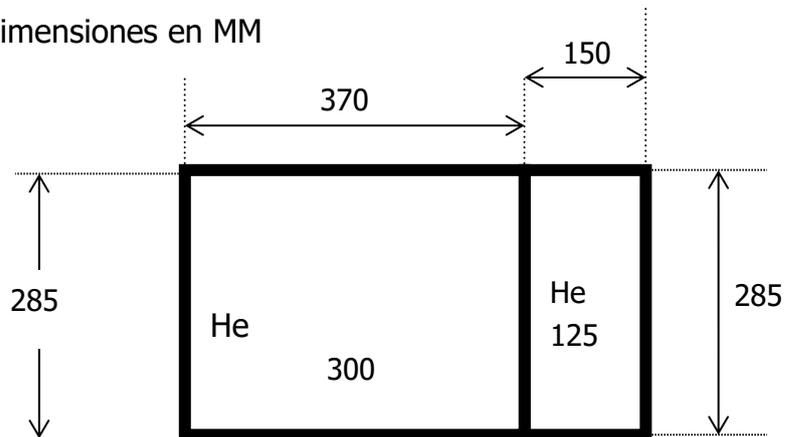

C65 – C65T dimensions en MM

